

Cielter

LES EXPERTS DE L'EAU

DEPUIS 1972

ECOMAX



ADOUCCISSEUR D'EAU COMPACT VOLUMÉTRIQUE À FAIBLE CONSOMMATION



+ PROGRAMMATEUR ULTRA-PERFORMANT

Paramétrage d'usine pour une simplicité maximale :

- Menu interne intuitif permettant un réglage fin et une efficacité optimale.
- 3 modes pré-paramétrés : économique, standard et consommation importante

+ RÉGÉNÉRATION À CONTRE-COURANT


Méthode de régénération la plus efficace et performante à ce jour, minimisant les consommations de sel et d'eau pendant la régénération et optimisant la capacité en eau adoucie

+ FLOTTEUR DOUBLE SÉCURITÉ


Sécurité supplémentaire en cas d'éventuels dysfonctionnements de l'adoucisseur pendant une régénération

+ BY-PASS AVEC RÉSIDUEL INTÉGRÉ (option)

Permet un réglage simple et intuitif de la dureté résiduelle recommandée dans certaines régions, et un isolement complet de l'adoucisseur en cas de besoin

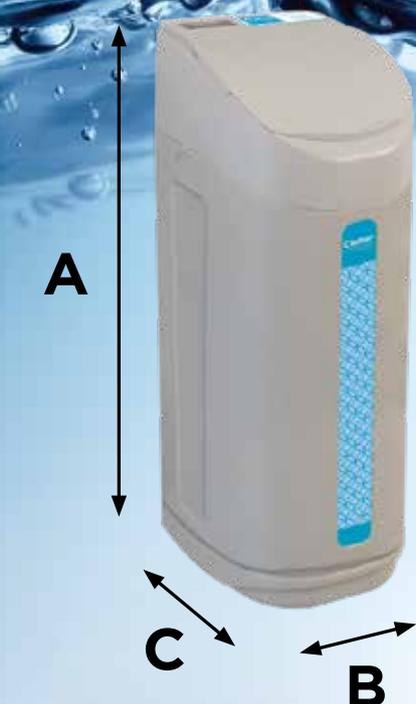

Modèle	ECOMAX
Dureté Maximale	90°F
Média	Résine échangeuse d'ions cationique
Volume de média	20 L
Type de régénération	Volumétrique retardée
Mode de régénération	Contre-courant
Capacité en mode économique	76°F. m ³
Consommation de sel par régénération (mode économique)	1,2 Kg
Durée d'une régénération	90 min maximum
Débit de travail	0,8 m ³ /h
Débit Max	1,2 m ³ /h
Capacité du bac à sel	50 Kg
Plage de température	4 - 35°C
Plage de pression	2,5 - 8 bars
Alimentation électrique	220V / 50Hz - 24 VAC
Dimensions A X B X C en mm	810 X 333 X 505



Actipôle Neuville

5, rue Jean d'Arvor
51100 Reims
Tél : 03 26 87 81 81
Fax : 03 26 82 53 47
Email : info@cielter.fr

www.cielter.fr

